

接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!!

# ハートビル®の点字タイル 屋内用

環境にやさしく、人にやさしい商品です。  
ポリウレタン樹脂使用で屋内に、ご使用いただけます。

リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。

**JET** ポリウレタン樹脂 (屋内用) [材質] ポリウレタン樹脂 [詳細寸法] シート厚 2mm + 紙厚 5mm + 接着テープ厚 1mm (粘着テープはオモテへのはみ出し防止のため、294mm角と若干小さめになっています。) JIS  
対応 ポリ  
ウレタン 接着  
工法 屋内 接着  
テープ付

**JET1-22**

[寸法] 300mm×300mm×8mm  
[価格] **4,300円**/枚  
[色] グレー




**JET4-22**

[寸法] 300mm×300mm×8mm  
[価格] **4,300円**/枚  
[色] イエロー



**JET1-290**

[寸法] 300mm×300mm×8mm  
[価格] **4,300円**/枚  
[色] グレー




**JET4-290**

[寸法] 300mm×300mm×8mm  
[価格] **4,300円**/枚  
[色] イエロー




## 点字タイルの副資材と取付方法

点字タイルの取付基本作業



①取付の位置決め  
配置例に基づき、点字タイルの取付位置を決めます。タイル間のクリアランス(空き)は、3~5ミリ程度とってください。




②マーキング用ガイドテープ貼り  
位置決め後、貼付け位置の輪郭(外周)にマーキング用のガイドテープを貼ります。貼付け面(床面)の清掃は確実に行ってください。(貼付け面のホコリ・ゴミ・水分・油分等を良く取り除いてください。)



接着剤  
**耐熱ハケ塗り HG (コニシボンド)**  
[内容量] 1.5kg(1缶)  
[価格] **9,000円**  
※標準塗布量 約45枚/1缶


③接着剤(耐熱ハケ塗りHG)の塗布 ※両面テープ併用ガイドテープ内側に、接着剤をまんべんなく塗布します。うすくのはしてください。粘着テープが付いていない点字タイルの端部には、塗布しないでください。点字タイル本体が溶けて伸びる原因となります。塗布量の目安は次のとおりです。1缶(1.5kg)で点字タイル45枚分




④取付け前の準備  
接着剤塗布後は必ずオープンタイムをとってください。  
冬(5℃)10~20分 春・秋(20℃)10~30分 夏(30℃)5~45分  
[コニシ株式会社耐熱ハケ塗りHG参考資料より]



⑤貼付け  
点字タイル裏側の離紙をはがし、ガイドテープに沿って貼付けます。




⑥圧着  
点字タイル貼付け後、ゴムハンマー等で圧着します。※空気が入らないようにしてください。しっかり圧着されないと、はがれの原因となります。




⑦接着の固定時間  
点字タイルは、貼付け後1~2時間で動かなくなり24~48時間で固定します。固定するまでは、踏まれて動かないように保護してください。  
仕上げ  
マーキング用ガイドテープを剥がして仕上がりです。

# JET4-22

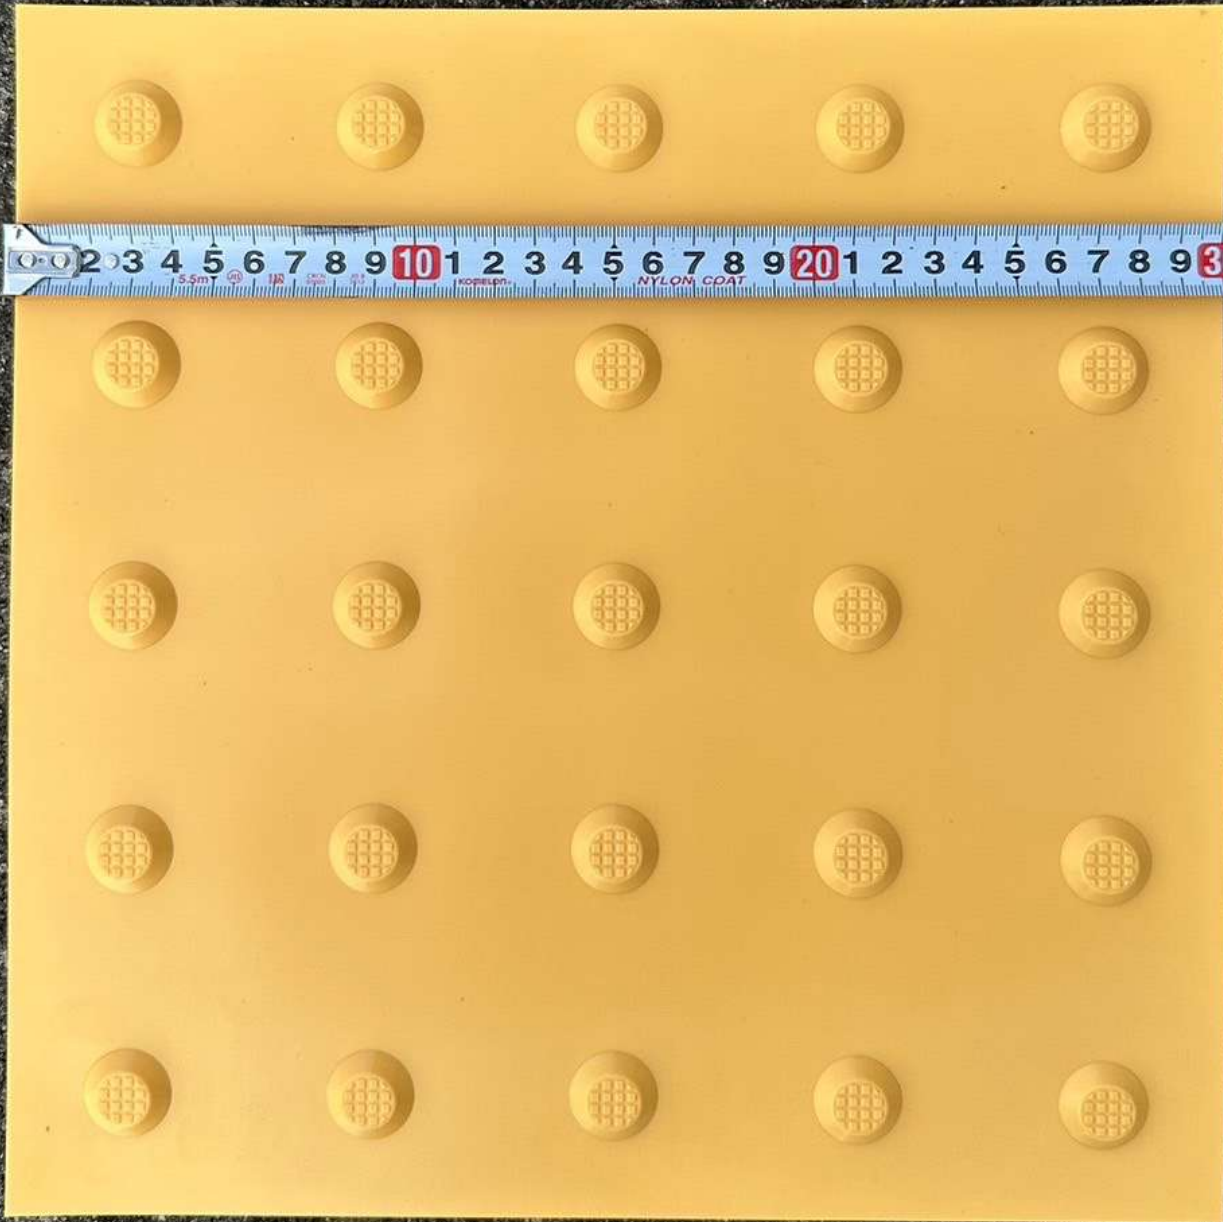



環境にやさしく、人にやさしい・・・



視覚障害者用点字ブロック

# Heartbuild Rock

## 点字鋏・点字タイル



日本ハートビル工業株式会社  
JAPAN HEARTBUILD INDUSTRY CO.,LTD

本社・工場 TEL 075-632-1611 FAX 075-633-2293

環境にやさしく、人にやさしい・・・



視覚障害者用点字ブロック

# Heartbuild Rock

サイズ  
600×900

品番	JE74-290
テープ	(付)・なし
数量	<del>30</del> 18

品番	JE74-290
テープ	(付)・なし
数量	30

品番	JE74-290
テープ	(付)・なし
数量	30

品番	JE74-290
テープ	(付)・なし
数量	30

品番	JE74-290
テープ	(付)・なし
数量	30

品番	JE74-290
テープ	(付)・なし
数量	30